


# Osadenie stĺpikov bránky EGIDIA 3D/2D

š = vzdialenosť medzi stĺpikmi , pri bránke so šírkou 100cm je medzi stĺpikmi presne 100cm, **toto platí iba pre bránky EGIDIA**

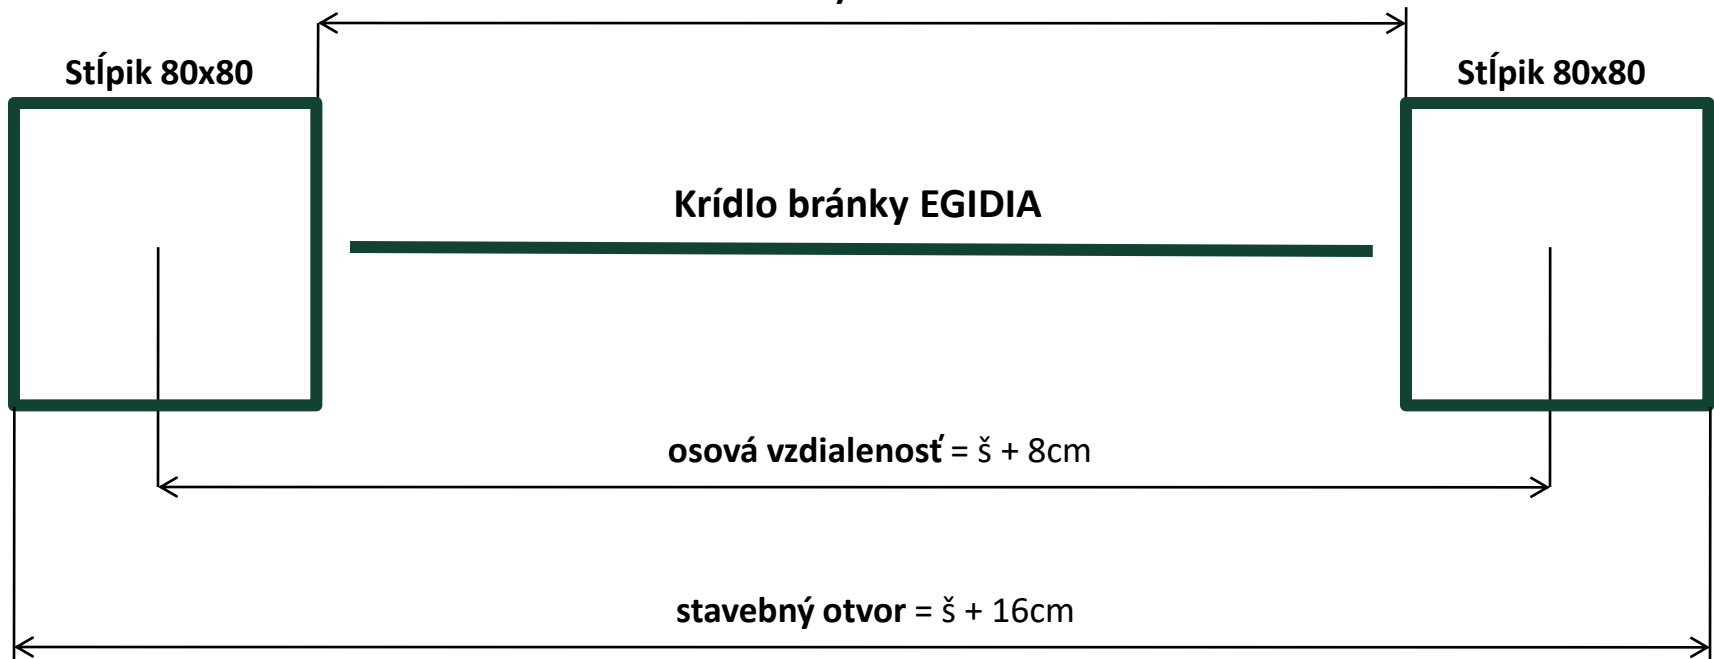

- spodok rámu bránky je 15cm od stredu spodného pántu, zväčša osádzame spodný pánt 20cm nad úroveň terénu, tým docielime 5cm medzeru pod brámkou

- **POZOR!!!** Pri osádzaní stĺpov treba dbať na to, ako je bránka vyrobená. Treba si chytiť rám bránky otočiť ju vonkajším pohľadom k sebe a skontrolovať ako je orientovaná kľučka a pánty. Podľa toho treba orientovať aj osadenie stĺpov. (vonkajší pohľad bránky je tá strana na ktorej je navarený panel)